

TAKAOKA


~ 1991 から自動裁断機を作り続けてきました ~

4WB-T Series


MRC制御（特許出願中）採用



裁断品質/速度向上

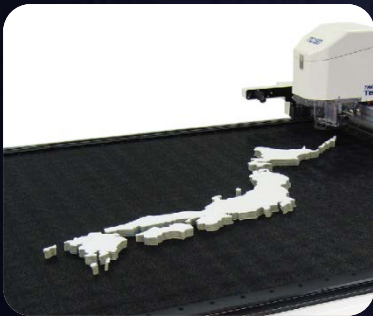

裁断精度改善

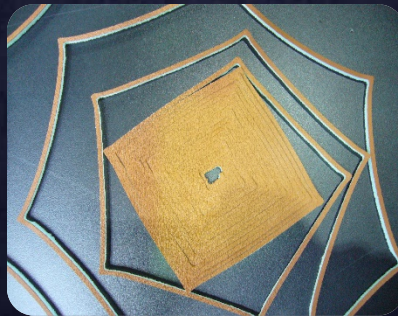

豊富なオプション



TAKAOKA

大阪本社
拠点
台湾

〒544-0004 大阪市生野区巽北4-6-1
名古屋 岡山 福岡
千盛實業股份有限公司
新北市樹林區中華路379巷62弄1號

TEL: 06-6751-2500 FAX: 06-6751-2510

TEL: +86-2-8686-1600 FAX: +86-2-8686-0226




テクノカット主な仕様

| 仕様項目 | | TC50 | TC70 | 備考 |
|------|---------|---|-------|----------------------|
| 基本仕様 | 名称と型式 | 積層式裁断機 TC-4WB-T | | |
| | 有効裁断幅 | 1600/1800/2000/2200 mm | | |
| | 有効裁断長さ | 2000/2400 mm | | オプションでご要望の長さに対応できます。 |
| | 裁断厚さ | 50 mm | 70 mm | |
| 裁断仕様 | 裁断素材 | アパレル生地・自動車内装材・産業資材・不織布 | | |
| | カット方式 | レシプロ式ナイフ | | |
| | カットナイフ | 幅：6～8 mm 自動研磨装置・自動補正付き | | |
| | 裁断速度 | 速度：0～40m/分 | | |
| | 裁断精度 | 設定：±0.005mm 総合精度：±0.25 mm | | |
| | ドリル | 1・2・3・4・6軸 | | ドリル径：φ1.6～24 |
| 機械仕様 | ヘッド移動速度 | X・Y軸 MAX:40m/分 加速度：0.27G | | |
| | コンベア速度 | 15m/分（アドバンス時：8m/分） | | |
| | 裁断コンベア面 | ナイロン製 ブリッスル 100×100 mm | | |
| | 吸引方法 | ブロワよる吸引BOX方式 インバータ制御 11kw, 8kW×2 | | |
| 制御仕様 | 操作パソコン | 工業用パソコン（SSD搭載） | | |
| | 裁断データ | CAD対応・LAN接続対応・裁断スケジュールソフト対応 | | 裁断データやパラメータを予約可能 |
| | 表示言語 | 日本語・英語 | | |
| | 入力電源 | AC200V（三相） 入力電力：15kVA（オプション 380-400V） | | 11kWブロワー機での最大値です |
| その他 | 圧縮エアー | 6kgf/cm ² （70NK/分）ただし冷却装置使用時は300NL必要 | | |
| | 標準塗装色 | 本体：白色系（KY-875） ヘッドカバー：白色系（KY-875） | | オプションカラーもあります。 |
| | 装置重量 | 2500kg（1600×2000）～3200kg（2000×2400） | | |
| | オプション | ナイフ冷却装置・ドリルダストクリーナー・バーコードリーダー・3色パトライト 他 | | |

※詳細な使用内容については、お問い合わせください。

TC50/70 装置構成と装置寸法

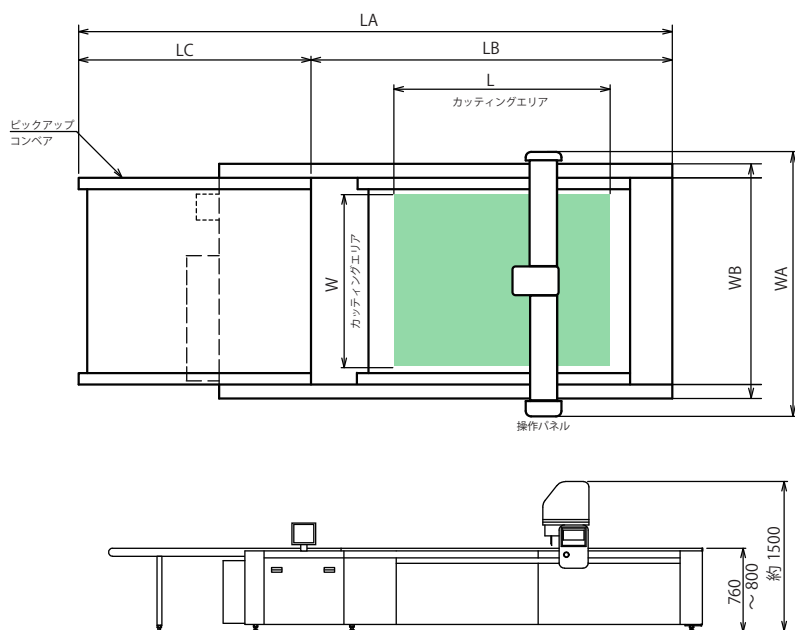

◆TC50/70共通

| W | L | WA | WB | LA | LB | LC |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1600 | 2000 | 2445 | 2170 | 5250 | 3160 | 2090 |
| 1800 | 2000 | 2645 | 2370 | 5250 | 3160 | 2090 |
| 2000 | 2000 | 2845 | 2570 | 5250 | 3160 | 2090 |
| 2200 | 2000 | 3045 | 2770 | 5250 | 3160 | 2090 |
| 1600 | 2400 | 2445 | 2170 | 6050 | 3560 | 2490 |
| 1800 | 2400 | 2645 | 2370 | 6050 | 3560 | 2490 |
| 2000 | 2400 | 2845 | 2570 | 6050 | 3560 | 2490 |
| 2200 | 2400 | 3045 | 2770 | 6050 | 3560 | 2490 |

タカオカ

大阪本社 〒544-0004 大阪市生野区巽北4-6-1
 拠点 名古屋 岡山 福岡
 台湾 千盛實業股份有限公司
 新北市樹林區中華路379巷62弄1號

TEL:06-6751-2500 FAX:06-6751-2510

TEL: +86-2-8686-1600 FAX: +86-2-8686-0226